





BRACE

PINZA REGOLARE DOPPIA REGOLABILE

Morsetto laterale per il fissaggio su cavi di due pannelli affiancati. Il fissaggio al pannello e al cavo avviene tramite le brugole. Realizzato in ottone con cromatura, è compatibile con un pannello di spessore max. 10mm. Per spessori maggiori sono necessarie brugole più lunghe. Spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

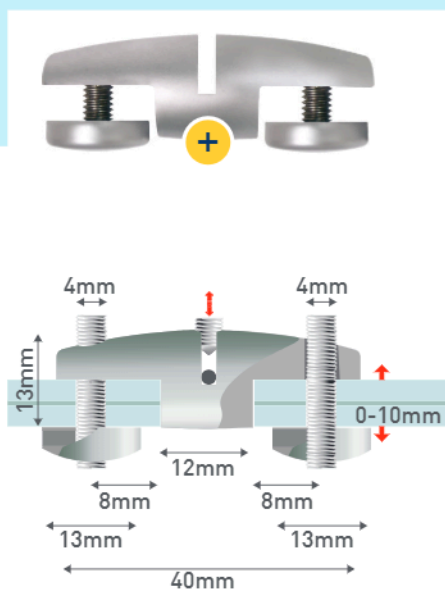

A	BRACE	1set/4pcs	1box/40pcs
1	YBR1340CM		
	YBR1340AR		

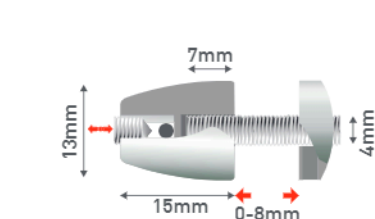

MONTAGGIO FRONTALE



A	PLUSDESIGN	1set/4pcs	1box/40pcs
1	YFR1315AR		

FRONT

PINZA PER CAVO REGOLABILE

Per il montaggio, sarà sufficiente fissare la pinza al cavo di acciaio e al pannello tramite le brugole, completando il fissaggio del pannello con la testina del Front. E' ideale non solo per pannelli, ma anche per cubi e/o ripiani. Spessore del cavo max Ø 1,2 mm.

FLY